

## Renew

Rubio Monocoat Renew is een gebruiksklaar product dat oppervlakken behandeld met Oil Plus 2C opfrist, herstelt en beschermt. Renew wordt gebruikt wanneer het oppervlak te droog of ruw aanvoelt, of wanneer de afwerking afgesleten is door intensief gebruik. Als ook de kleur van het oppervlak hersteld moet worden, dan is een onderhoud nodig met Oil Plus 2C, in de kleur waarmee het oppervlak oorspronkelijk werd behandeld.



### PRODUCTINFORMATIE


#### › Specifieke kenmerken

- Brengt het oppervlak terug in een vers geoliede staat
- Herstelt de diepte en levendigheid van de kleur
- Maskeert krassen in het oppervlak zolang het oppervlak niet beschadigd is
- Universeel gebruik

#### › Technische kenmerken

- Fysische toestand: vloeibaar
- Gewicht per eenheid:  $\pm 0,90$
- Kleur: ondoorzichtig
- Geur: specifiek
- Vlampunt:  $> 90^{\circ} \text{C}$
- Dichtheid:  $0,9 \text{ kg/L}$

#### › Verpakking

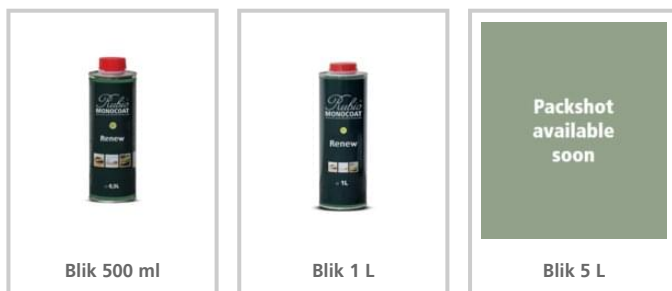

#### › Stockage

Het product kan gedurende 12 maanden worden gestockeerd in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking.

## TOEPASSINGSINFORMATIE

### › Gebruiksaanwijzing

**STAP 1.** Verwijder vuil en stof van de vloer.

**STAP 2.** Breng Renew aan op het te behandelen oppervlak. Gebruik een minimale hoeveelheid van het product om te voorkomen dat de vloer plakkerig wordt.

**STAP 3.** Laat het product enkele minuten inwerken.

**STAP 4.** Veeg droog met een doek, keukenpapier, of polijstmachine met witte pad.

**STAP 5.** Veeg een laatste keer met een absorberende doek, totdat het oppervlak volledig droog aanvoelt.

**STAP 6.** Werk verder in zones die binnen 10 tot 15 minuten volledig droog zijn.

Na 4 tot 6 uur kan je weer wandelen op het oppervlak.

Volledige uitharding vindt plaats na 6 dagen.

### › Onderhoudsinstructies

Na 6 dagen kan je starten met reinigen. Reinig met Surface Care of All Natural Wood Cleaner Spray of een zachte doek die licht bevochtigd is met water. Om een lange levensduur en bescherming te garanderen is het gebruik van Rubio Monocoat onderhoudsproducten absoluut noodzakelijk.



#### **WAARSCHUWING**

Doeken en andere applicatietools die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden. Dompel ze daarom onder in water en laat ze even liggen alvorens weg te gooien.

### › Verbruik

1L = ± 100 m<sup>2</sup>

*Deze verbruiken zijn louter indicatief.*

*Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.*

Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

Jouw contact:

**RUBIO MONOCOAT BELGIUM & LUXEMBURG (Headoffice)**

Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

[info@rubimonocoat.com](mailto:info@rubimonocoat.com)

+32(0)51 30 80 54

**AANSPRAKELIJKHEID:** Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website. **Datum TDS: 21/04/2023. Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.**



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

**Muyllé Façon NV**

Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

[info@muylléfaçon.be](mailto:info@muylléfaçon.be)

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)